



包装与运输标准

为我们所有顾客提供世界级的服



G.L. HUYETT 包装标准

PO Box 232, Exit 49 G.L. Huyett Expressway • Minneapolis, KS 67467 • Phone: 785-392-3017 • Fax: 785-392-2845

第 2 页, 共 5 页

目的

G.L. Huyett 的包装标准旨在增进 G.L. Huyett 供货商——经销商的合作伙伴关系，以质量为导向处理一切包装事宜。这些标准的目标不仅要满足顾客期望，还要超越顾客期望。

采用这些标准会协助我们以下列方式超越顾客期望：

1. 前置时间更短
 - a. 消除经销商层级不必要的重新包装
 - b. 利用条形码扫描卷标加快收货流程
2. 降低成本
 - a. 消除不必要的重新包装的人工与用品
 - b. 减少运输过程中遗失或损坏的零件数量
 - c. 降低遗失损坏零件的相关管理成本
3. 提高顾客满意度
 - a. 包装干净一致
 - b. 减少运输过程中遗失或损坏的零件

范围

这些标准适用于所有 G.L. Huyett 的供货商与制造商。

货柜

1. 所有货物皆仅使用整柜装载 (FCL) 专用货柜，并装货柜 (LCL) 比率将节省不到 20% 的成本。
2. 货柜选择注重防水和组件损坏。
3. 所有要堆栈在货柜中的托板/板条箱，较重项目须放在下方。这是为了减少负荷转移，并避免压碎板条箱。
4. 仅使用信誉良好的货运承揽服务。
 - a. 出于安全性疑虑、记录在案的损坏事件和/或安全问题，G.L. Huyett 保留随时要求变更货柜服务的权利。
5. 变更货柜与货运承揽服务须经 G.L. Huyett 预先核准。

托板/板条箱

所选托板强度须足以承受供货商和经销商之间的运输与配送周期。

1. 托板尺寸
 - a. 使用标准托板尺寸
 - i. 48 英寸 x 48 英寸 (约 121.92 公分 x 121.92 公分)
 - ii. 48 英寸 x 42 英寸 (约 121.92 公分 x 106.68 公分)
 - iii. 48 英寸 x 40 英寸 (约 121.92 公分 x 101.60 公分)
 - b. 托板上所有 2 英寸 x 4 英寸 (约 5.08 x 10.16 公分) 索具总重小于 1,000 磅 (约 453.59 公斤)
 - c. 托板上所有 4 英寸 x 4 英寸 (约 10.16 x 10.16 公分) 索具总重超过 1,000 磅 (约 453.59 公斤)
 - d. 托板总重不得超过 2,500 磅 (约 1,133.98 公斤)
 - e. 板条箱总高不得超过 26 吋 (约 66.04 公分)
2. 品质
 - a. 所有托板/板条箱均以无劣化迹象的木材建造
 - b. 符合全美木托板货柜协会的木托板标准

本文件内含“特权”与“机密”信息，仅供收件人使用。本文件如有变动，恕不另行通知。




- i. [https://cdn.ymaws.com/www.palletcentral.com/resource/collection/E8AADDDE-7CBA-4298-8341-C7F29D0C14FF/Uniform-Standard-for-Wood-Pallets-2014\(REV\).pdf](https://cdn.ymaws.com/www.palletcentral.com/resource/collection/E8AADDDE-7CBA-4298-8341-C7F29D0C14FF/Uniform-Standard-for-Wood-Pallets-2014(REV).pdf)
 - c. 无破损的板子或松动的钉子
 - d. 所有板条箱底部中心皆须有支撑杆交叉
 - e. 凡进口产品皆必须无树皮与害虫, 并且符合美国所有法规。装箱单应包括熏舱证书。
3. 堆栈
- a. 箱子/纸箱应整齐堆栈在托板上 (右图)
 - b. 箱子/纸箱标签应面向托板外侧
 - c. 类似零件的箱子/纸箱应堆栈在一起
 - d. 较重的箱子/纸箱应堆置在下方
 - e. 无箱子/纸箱悬置于托板覆盖区之外
 - f. 托板堆栈高度不可超过 36 英寸 (约 91.44 公分), 含托板高度
4. 所有托板皆有双向叉车插入口
- a. 叉车开口必须至少高 3.5 英寸 (约 8.89 公分), 宽 6 英寸 (约 15.24 公分)
5. 所有托板皆仅以透明弹性装束包裹 (无塑料绑带)
- a. 弹性装束须从甲板下方开始包裹
 - b. 弹性装束须延伸至托板顶部至少 3 英寸 (约 7.62 公分)
 - c. 整个托板装载的顶部与底部边缘至少要包裹两次



箱子/纸箱

选择的箱子/纸箱强度应足以承受从制造点到终端顾客的整个过程。

1. 尺寸
 - a. 选择箱子尺寸应尽量减少空白空间容积
 - i. 空白空间不应超过箱子的 10%
 - b. G.L. Huyett 使用 3 种标准箱子尺寸
 - i. 小箱: 5 x 5 x 5 英寸 (约 12.7 x 12.7 x 12.7 公分)
 - ii. 中箱: 12.25 x 5 x 5.25 英寸 (约 31.16 x 12.7 x 13.34 公分)
 - iii. 通用箱: 12.25 x 8.125 x 6 英寸 (约 31.16 x 20.64 x 15.24 公分)
 - c. 其他尺寸皆须经过 G.L. Huyett 预先核准
2. 品质
 - a. 标准开缝箱 (右图)
 - b. 瓦楞纸板
 - c. 限双层中等和通用尺寸
 - d. C 楞芯纸
 - e. 最低 ECT (边缘挤压测试) 评等
 - i. 小箱和中箱: 最低 32 ECT
 - ii. 通用箱: 最低 51 ECT
 - f. 所有箱子皆须通过自由落体的 ASTM D-5276 坠落测试
3. 重量限制
 - a. 小箱: 10 磅 (约 4.54 公斤)
 - b. 中箱: 30 磅 (约 13.61 公斤)
 - c. 通用箱: 50 磅 (约 22.68 公斤)
 - d. 箱子总重不得超过 50 磅 (约 22.68 公斤)

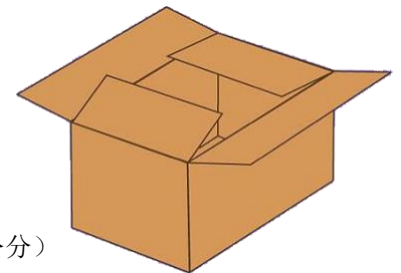

本文件内含“特权”与“机密”信息, 仅供收件人使用。本文件如有变动, 恕不另行通知。



G.L. HUYETT 包装标准

PO Box 232, Exit 49 G.L. Huyett Expressway • Minneapolis, KS 67467 • Phone: 785-392-3017 • Fax: 785-392-2845

第 4 页, 共 5 页

4. 1 张采购订单的项目仅装一箱；不得把多张采购订单装入单一箱子
5. 捆扎/固缚
 - a. 绝不使用金属钉
 - b. 使用强化的指示包装胶带
 - i. 宽度最小 3 英寸（约 7.62 公分）
 - c. 凡开口边缘皆应覆盖
 - d. 箱子须能承受从 7 英尺（约 2.1 米）高度坠落而不会破裂/使胶带松开
6. 标签
 - a. 条形码标签须醒目地印在箱子的“宽度”面上
 - b. G.L. Huyett 标志会醒目地印在箱子的两个“长度”面上

装箱单

1. 地点
 - a. 把纸本装箱单附在出货托板的顶部
 - b. 以电子邮件传送电子版装箱单至 inbound@huyett.com
 - i. 主题：“供货名称”（Supplier Name）和“出货日期”（Ship Date）或“需要承运人”（Carrier Needed）字样
 - ii. “需要承运人”（Carrier Needed）用于所有传送电子邮件重量/滑木至 inbound@huyett.com 的项目
2. 英文内容需清晰易读
3. 内容
 - a. 采购订单编号
 - b. 收货人名称与地址
 - c. 出货人名称与地址
 - d. 出货日期
 - e. 追踪码/PRO 码
 - f. 订购日期
 - g. 供货商零件号
 - h. G.L. Huyett 零件号
 - i. 订购数量
 - j. 出货数量
 - k. 净重
 - l. 总重量
 - m. 箱数
 - n. 空箱重
 - o. 托板编号

条形码标签

- 1) 标签行
 - a) 输入采购订单编号和条形码（9 码中的 3 码）
 - b) 输入零件编号和条形码（9 码中的 3 码）
 - c) 输入出货的采购订单数量和条形码（9 码中的 3 码）
 - d) 输入生产批号和条形码（9 码中的 3 码）

本文件内含“特权”与“机密”信息，仅供收件人使用。本文件如有变动，恕不另行通知。



G.L. HUYETT 包装标准

PO Box 232, Exit 49 G.L. Huyett Expressway • Minneapolis, KS 67467 • Phone: 785-392-3017 • Fax: 785-392-2845

第 5 页, 共 5 页

- e) 输入制造国和条形码 (9 码中的 3 码)
- f) 箱子数量, 仅输入即可
- g) 单位重量, 仅输入即可
- h) 箱重 (磅), 仅输入即可
- i) 收货或包装日期, 仅键入即可
- 2) 标签尺寸
 - a) 宽 4 英寸 (约 10.16 公分)
 - b) 高 2 英寸 (约 5.08 公分)
- 3) 样品

G.L. Huyett	PO	1088099	*1088099*
	零件:	LP-187-1250	*LP-187-1250*
	数量:	39000	*39000*
	生产批号:	0311	*0311*
	产地:	中国	*China*
	空箱重:	1,000	
	单位重量 (磅):	.0341	
	箱重 (磅):	34.107	

已收货/已包装
04/15/19

托板标签

1. 标签行
 - a. 输入 G.L. Huyett
 - b. 输入采购订单编号
 - c. 输入托板编号
 - d. 输入制造编号
 - e. 输入制造国
2. 标签尺寸
3. 样品

G.L. Huyett

PO 编号: 1088099

托板编号: 1 of 12

制造编号: 457

产地: 中国

衬垫

1. 每个箱子/纸箱必须内含一个衬垫 (Liner) 输入 G.L. Huyett
2. 品质
 - a. 厚度最小为 4 密尔 (千分之一英寸)
3. 缓蚀剂
 - a. 镀金属、有涂层 (即黑色氧化物、磷酸盐等) 或不锈钢的项目无须使用缓蚀剂。其他项目在放入袋衬之前皆须涂上缓蚀剂。
4. 尺寸
 - a. 小箱: 5 x 10 英寸 (约 12.7 x 25.4 公分)
 - b. 中箱: 8 x 10 英寸 (约 20.32 x 25.4 公分)
 - c. 通用箱: 20 x 20 英寸 (约 50.8 x 50.8 公分)

本文件内含“特权”与“机密”信息, 仅供收件人使用。本文件如有变动, 恕不另行通知。